
mobile Absauggeräte Baureihe RD

mit Direktantrieb für
Farbnebel - Lösemittel - Staub

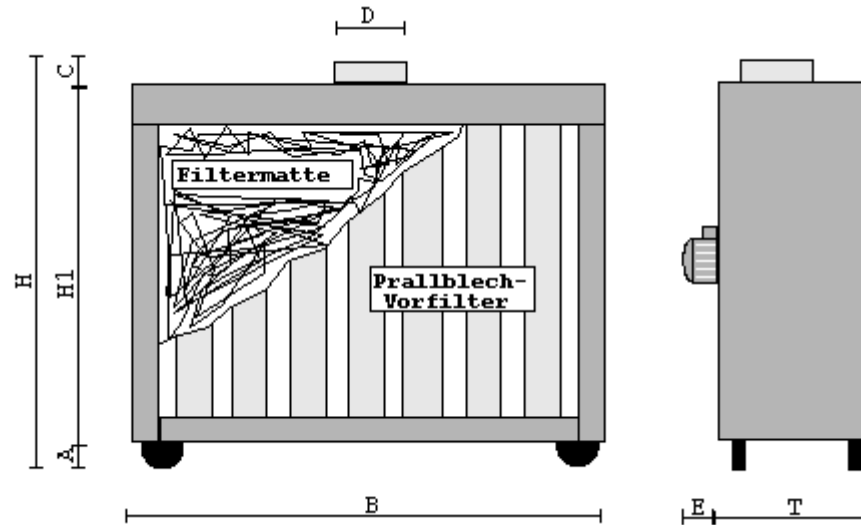


Abbildung zeigt ein
Gerät mit Filtermatte
und vorgeschalteten
Prallblech-Labyrinth-
Vorfiltern.

Abmessungen


Type	B	H	H1	T	C	E	A	D
4-RD	850	1.010	850	600	55	90	105	355
6-RD	1.050	1.010	850	600	55	120	105	355
8-RD	1.150	1.245	1.085	650	55	150	105	355
10-RD	1.450	1.250	1.085	700	80	180	85	400
15-RD	1.800	1.770	1.600	800	85	210	85	500

Technische Daten


Type	Luftleistung m3/h (freibl.)	Spannung Volt	Ex-Motor kW	Nenn Drehzahl U/min	Geräusch dbA (ca.)	Gewicht kg
4-RD	4.000	230	0,37	1.400	72	56
		400	0,37	1.400	72	56
6-RD	6.000	230	0,55	1.400	74	68
		400	0,75	1.400	74	68
8-RD *)	8.000	400	1,35	1.400	75	105
10-RD	10.000	400	2,0	1.400	76	130
	6.500/10.000	400	0,6/2,0	960/1.400	68/76	132
15-RD	15.000	400	3,6	1.400	78	208

*) als Sonderausführung auch mit 230 V Lichtstrommotor lieferbar.

mobil

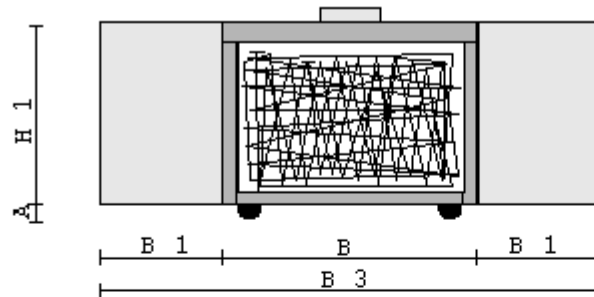

Gerät mit Filtermatte
sowie schwenk- und arretier-
baren Seitenleitblechen

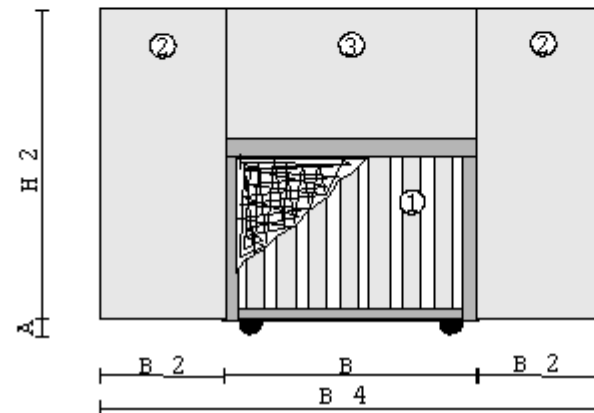

Gerät mit Filtermatte,
vorgeschaleteten Prallblech-
Labyrinth-Filtern (1) und
Mobil-Set bestehend aus
schwenk- und arretierbaren
Seitenteilen (2) sowie
Abweisblech (3)

KTK+

Klebe-Technik-Knigge

..... & mehr

Gerät Typ	Gerät mit Seitenleitblechen			Gerät mit Mobil-Set		
	B3	H1	B1	B4	H2	B2
4-RD	2.410	850	780	2.500	1.800	825
6-RD	2.610	850	780	2.700	1.800	825
8-RD	2.750	1.085	800	3.090	2.150	970
10-RD	3.050	1.085	800	3.390	2.150	970
15-RD	3.400	1.600	800	3.800	2.500	1.000

Alle Geräte werden standardmäßig mit durch Ex-Motor direkt angetriebenem Hochleistungs-Radial- Ventilator mit erhöhtem Funkenschutz, 4 Schwenkrollen, nach DIN 4102 nicht brennbarer Farbnebelabscheidematte sowie Motorschutzstecker mit integriertem Ein-Aus-Schalter und 8,0 m elektrischem Anschlusskabel geliefert.

Lieferbares Zubehör: - Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (incl. Abziehlack)
- Faltkartonvorfilter
- Seitenleitbleche, schwenkbar
- Mobil-Set (incl. Abweisblech), Seitenteile schwenkbar
- Abluftfilter
- Abluftrohrleitung fest oder flexibel, Brandschutzklappen,
Schalldämpfer
- Energiesparschaltung

Weitere Größen und Leistungsklassen können kurzfristig und individuell geliefert werden.

Änderung der Maße und technischen Daten behalten wir uns vor.